Nexadyne 5

Micrófono para amplificador de guitarra

Manual for the Shure Nexadyne 5 guitar amp microphone (Model: NXN5). Find specifications, including the frequency response, and learn about Revonic technology.

Version: 0.1 (2025-A)

Table of Contents

Nexadyne 5 Micrófono para amplificador de guitarra 3

Acerca de Nexadyne™ 5 3

¿Qué es la tecnología™ del transductor afinador? 3

Configurar Nexadyne 5 3

Especificaciones de Nexadyne 5 4

Micrófono y accesorios suministrados 6

Impedancia de carga 6

Recursos adicionales 6

Acerca de Revonic Technology 7

Instrucciones de seguridad importantes para micrófonos pasivos 7

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 7

Información ambiental reglamentaria 7

Certificaciones 8

Nexadyne 5
Micrófono para amplificador de guitarra

Acerca de Nexadyne™ 5

El micrófono Nexadyne 5 para amplificador de guitarra es un micrófono dinámico supercardioide que permite obtener un rendimiento profesional. Nexadyne 5 se adecúa de forma natural para capturar suavemente los tonos característicos de la guitarra a través de su tecnología patentada del transductor afinador™ de doble motor Shure.


Dos transductores calibrados con precisión brindan una linealidad polar supercardioide excepcional, procesamiento de señal acústica y reducción de ruido mecánico. Este transductor dinámico compacto está integrado en una carcasa de dirección lateral, perfecto para una ubicación de perfil bajo y fácil de montar o colgar frente a un amplificador de guitarra.

Creado con la consistencia, la durabilidad y el rendimiento que solo Shure puede proporcionar, Nexadyne 5 viene con un clip de micrófono y una bolsa con cremallera.

¿Qué es la tecnología™ del transductor afinador?

La tecnología afinadora™ utiliza dos transductores que coinciden para mejorar el desempeño del micrófono. Los transductores, mecánicamente idénticos y eléctricamente desfasados, cancelan las vibraciones no deseadas y brindan una claridad vívida. Los transductores afinadores™ ofrecen muchos beneficios, como los siguientes:


- **Ruido de manipulación y mecánico minimizado.**
- **Patrón polar consistente, fuerte rechazo fuera del eje y sangrado de etapa reducido.** Su sonido puede sobresalir en la mezcla.
- **Salida auténtica y acústicamente optimizada** que requiere menos ecualización externa y procesamiento de señal.

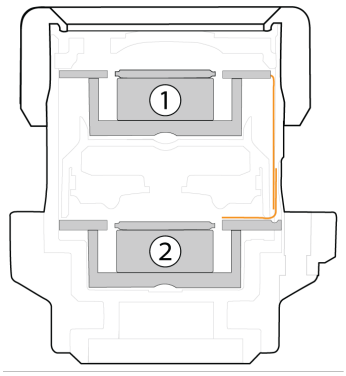

1. El transductor superior captura la señal acústica con mayor aislamiento y claridad.
2. El transductor inferior está conectado al superior para lograr un patrón polar más controlado y cancelar el ruido mecánico.

Configurar Nexadyne 5

Puede colocar el micrófono delante del amplificador o montarlo en un soporte.

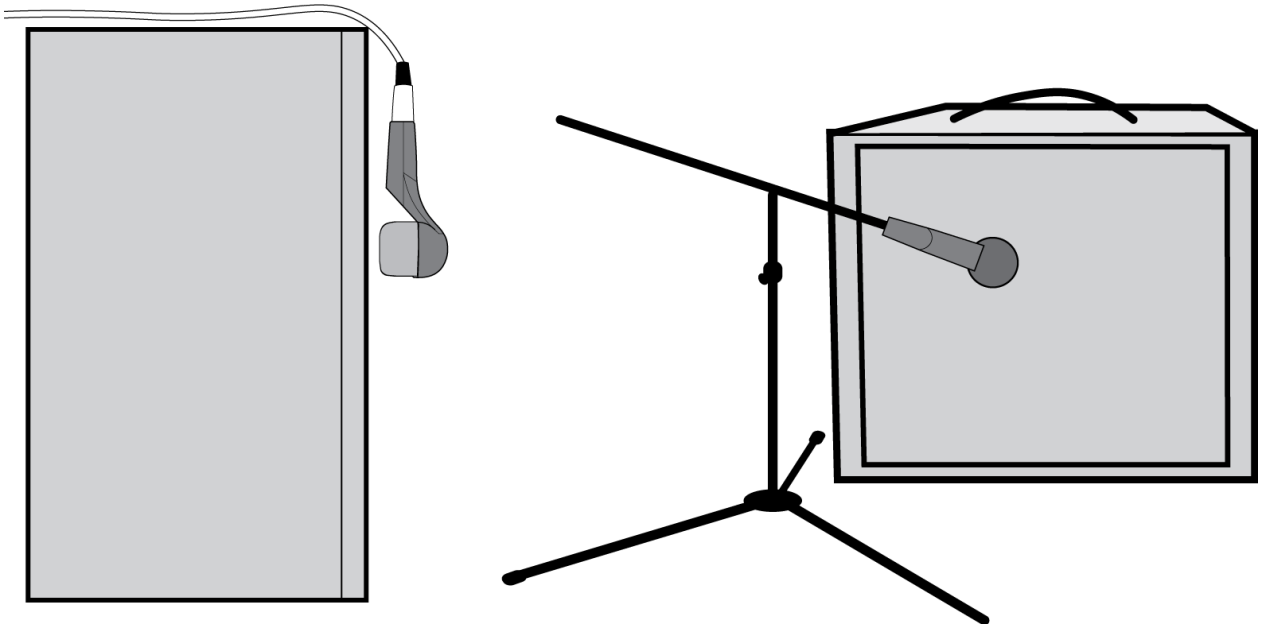


Sugerencias


- Ponga a prueba su colocación. Escuche y experimente con el ángulo y la ubicación del micrófono hasta encontrar el sonido que desea.
- Para enfatizar las frecuencias bajas y medias, coloque el micrófono en el centro del cono del altavoz del amplificador.
- Para enfatizar las frecuencias más altas, aleje el micrófono del centro del cono del altavoz o incline el micrófono frente al cono.
- Si va a colgar el micrófono sobre el amplificador, use cinta aisladora para asegurar el cable del micrófono al gabinete del amplificador. Esto evita que el micrófono se salga de su posición.

Especificaciones de Nexadyne 5

Respuesta en frecuencia

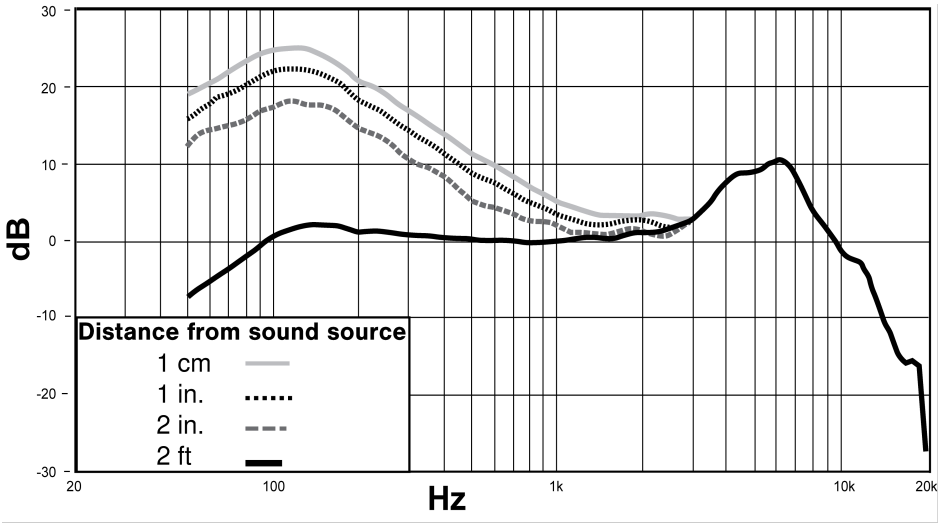

Patrón polar

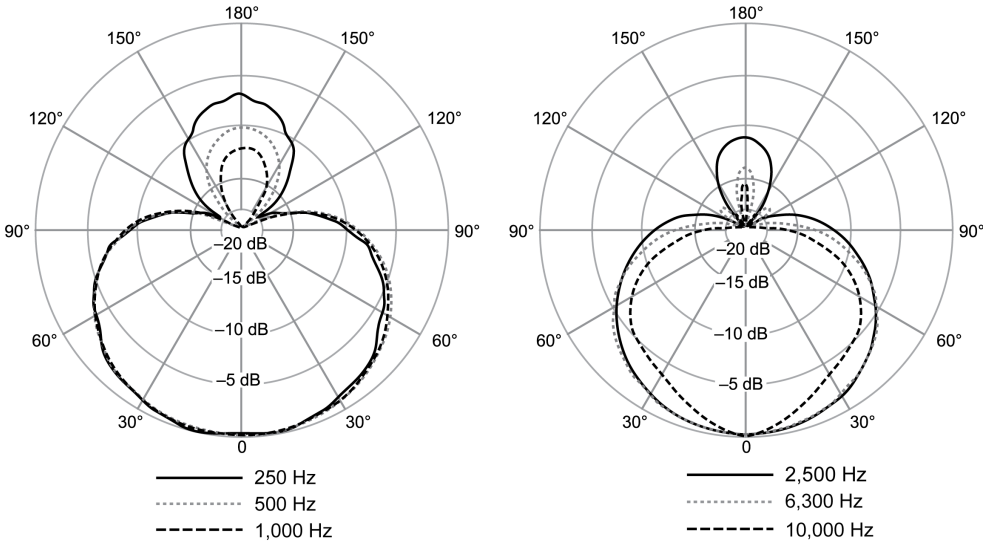

Tipo de transductor

Dinámico (bobina móvil) con transductor dinámico con cancelación de vibraciones secundaria

Patrón polar

Supercardioide

Respuesta en frecuencia

50 Hz – 16 kHz

Impedancia de salida
a 1 kHz

335 Ω

Sensibilidad
voltaje en circuito abierto, a 1 kHz, típico

–60,5 dBV/Pa (0,94 mV/Pa) (1)

Polaridad
La presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3.

Peso
301 g (0,66 lb)

Conector
Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho

Caja
Aluminio fundido a presión con pintura negra

[1] 1 Pa = 94 dB SPL

Micrófono y accesorios suministrados

SKU	Producto
NXN5	Micrófono supercardioide dinámico para amplificador de guitarra Nexadyne 5
A25E	마이크 클립
95D2313	Bolsa con cremallera
31A1856	Adaptador roscado de latón de 5/8 a 3/8 pulg

Impedancia de carga

Para que la señal del micrófono transfiera de manera adecuada, la impedancia de entrada o carga de su preamplificador debe ser de al menos 1000 Ω. Los preamplificadores de micrófonos más modernos cumplen con este requisito.

Recursos adicionales

- Preguntas frecuentes (FAQs) de la base de conocimientos de Shure
- Canal de YouTube de desempeño y producción de Shure
- Canal de YouTube de creadores de Shure

Acerca de Revonic Technology

Instrucciones de seguridad importantes para micrófonos pasivos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, lea y conserve los mensajes de advertencia e instrucciones de seguridad que se incluyen.

⚠	ADVERTENCIA: Si se pasan por alto estas advertencias se podrían causar lesiones graves o mortales como resultado del uso incorrecto. Si el agua u otros objetos externos penetran el dispositivo, se podría causar un incendio o descargas eléctricas. No intente modificar este producto. Hacerlo podría causar lesiones personales o fallas del producto.
⚠	PRECAUCIÓN: Si se pasan por alto estas precauciones se podría causar lesiones moderadas y daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto. Nunca desarme ni modifique el dispositivo, ya que esto podría causar fallas. No someta el aparato a fuerzas extremas ni tire de su cable, ya que esto podría causar fallas. Mantenga el micrófono seco y evite exponer el aparato a niveles extremos de temperatura y humedad.

Información ambiental reglamentaria

Directriz de Desechos y Equipo Electrónico (WEEE)



En la Unión Europea y Reino Unido, esta etiqueta indica que este producto no se debe desechar con los desperdicios domésticos regulares. Debe depositarse en un almacén apropiado para recuperarse y reciclarse.

Directiva de registro, evaluación, autorización de químicos (Registration, Evaluation, Authorized of Chemicals, REACH)

REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) es el marco de trabajo que regula las sustancias químicas en la Unión Europea (EU) y el Reino Unido (RU). La información de las sustancias de mayor preocupación en los productos de Shure que están en una concentración superior al 0,1 % del peso sobre peso (p/p) está disponible si se solicita.

Información de reciclaje

Por favor, sea consciente del medio ambiente; los productos eléctricos y su embalaje forman parte de programas regionales de reciclaje y no deben desecharse con los desperdicios domésticos regulares.

Certificaciones

Aviso de la CE

Por la presente, Shure Incorporated declara que se ha determinado que este producto con el distintivo CE cumple con los requisitos de la Unión Europea.

El texto completo de la declaración de conformidad de EU está disponible en nuestro sitio web: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Aviso de la UKCA

Por la presente, Shure Incorporated declara que se ha determinado que este producto con el distintivo UKCA cumple con los requisitos de la UKCA.

El texto completo de la declaración de conformidad de RU está disponible en nuestro sitio web: https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.

